
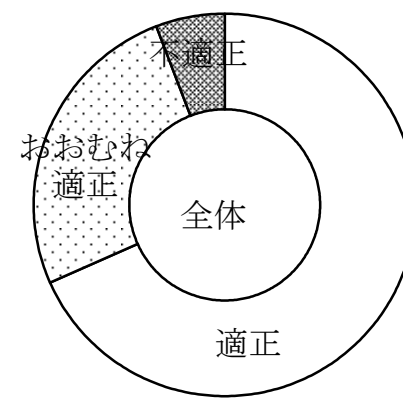
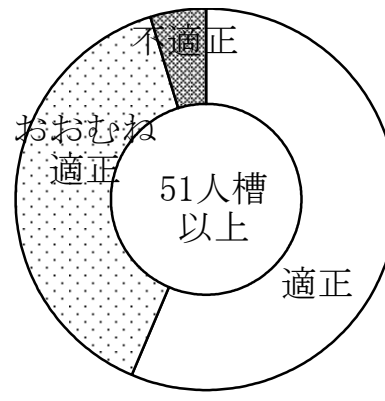
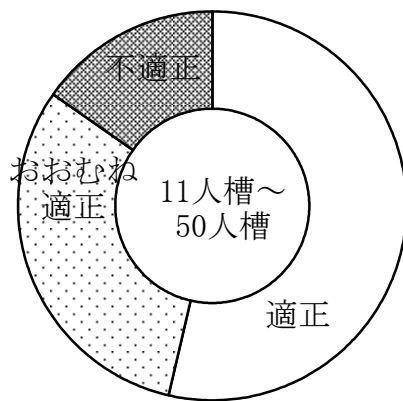


法定検査結果の概要(平成19年度)

① 7条検査結果

7条検査は、浄化槽の使用開始後、一定期間を経過してから行う検査で設置工事、保守点検などが適正に行われ機能が十分発揮されて所期の処理水質が確保されているか確認するものです。


人槽	前年度 設置基数	検査対 象件数	検査実施 件数	実施率	適正	%	おおむね 適正	%	不適正	%
5～10	4906	4833	4833	100.0%	3355	69.4%	1224	25.3%	254	5.3%
11～50	280	284	284	100.0%	152	53.5%	89	31.3%	43	15.1%
51～	64	64	64	100.0%	36	56.3%	25	39.1%	3	4.7%
計	5250	5181	5181	100.0%	3543	68.4%	1338	25.8%	300	5.8%

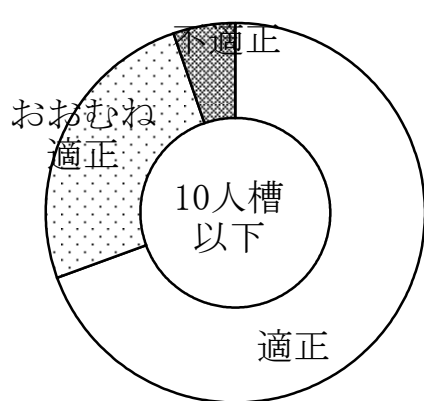

② 7条検査結果における不適正要因

法定検査は、浄化槽の設置及び維持管理の状況について外観検査、浄化槽の放流水等についての水質検査並びに保守点検及び清掃の実施状況等についての書類検査が行われます。

	要因	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
外観検査	異常な嵩上げ	7	2	1	1	1			2			2	3	19	
	雨水管誤接続				1									1	
	雑排水配管の未接続	1					1					1		3	
	トイレ配管の未接続											2		2	
	処理目的水以外の流入					1						1		2	
	水平の狂い					1								1	
	上部マンホール破損					1								1	
	不適切な汚水の流入位置								2						2
	槽内における水位の上昇								1					1	2
	漏水の疑い													1	1
	放流勾配不良								1						1
	担体の流出	1							1						2
書類検査	保守点検の未実施	10	20	24	11	31	30	35	18	12	22	12	24	249	
	未登録業者による保守点検		1	1	1									3	
その他	仕様書、設置届け書と異なる人槽の設置	1	1	3	1	1					1		1	9	
	建築用途に適さない人槽の設置						1						1	2	
	計	20	24	29	15	36	32	36	24	12	23	18	31	300	

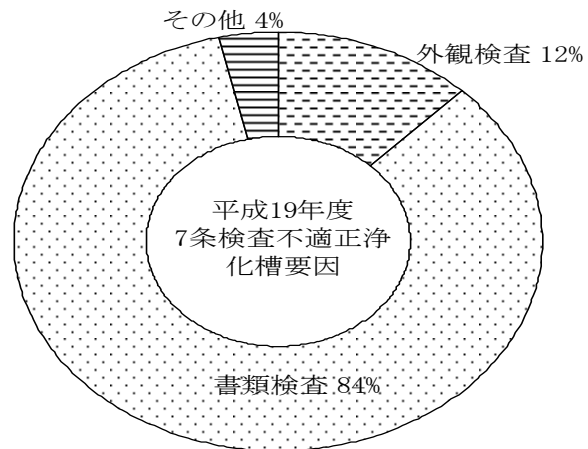

③ 11条検査の実施状況

毎年1回定期的に行うことが義務づけられている11条検査は保守点検や清掃が適正に実施されることによって浄化槽の機能が十分発揮され、法律で規定する処理水質が確保されているかどうかを確認するために行われています。(柵木方式11条検査は平成16年度より実施されています)

	16年度	17年度	18年度	19年度
実施基数	54012	62214	65684	70692
適正	27687 (51.3%)	33254 (54.3%)	35258 (53.7%)	42719 (60.4%)
おおむね 適正	21777 (40.3%)	23049 (37.0%)	24636 (37.5%)	23671 (33.5%)
不適正	4548 (8.4%)	5413 (8.7%)	5790 (8.8%)	4302 (6.1%)

④ 11条検査結果の判定結果

検査結果の判定は「浄化槽法定検査検査結果ガイドライン」(環境省浄化槽推進室)によって行い、「適正」、「おおむね適正」及び「不適正」に区分されます。

人槽	浄化槽 の種別	平成17年度 末時点での 総設置基数 (基)	依頼件数 (件)	検査 実施数 (基)	実施率 (%)	検査結果					
						適正		概ね適正		不適正	
						件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
小計	単独	66,731	37,749	37,749	56.6%	11,993	31.8%	22,501	59.6%	3,255	8.6%
	合併	67,227	32,943	32,943	49.0%	30,726	93.3%	1,170	3.6%	1,047	3.2%
合計		133,958	70,692	70,692	52.8%	42,719	60.4%	23,671	33.5%	4,302	6.1%

⑤ 不適正の判定理由内訳(件数は延数)

	BOD	%	塩化物 イオン	%	残留塩素	%	合計
単独	552	16.7%	2744	83.3%	0	0.0%	3296
合併	1047	99.4%			6	0.6%	1053
合計	1599	36.8%	2744	63.1%	6	0.1%	4349

⑥ 2年連続不適正浄化槽内訳

	2年連続 BOD	%	その他の組み合わせ	%	合計
単独	41	4.9%	790	95.1%	831
合併	178	96.7%	6	3.3%	184
合計	219	21.6%	796	78.4%	1015